

Especificaciones técnicas

MODELO	GTH™-4017 EX
DIMENSIONES	
Altura de Elevación máxima con estabilizadores	16,72 m
Altura de Elevación máxima sin estabilizadores	16,59 m
Carga útil máxima	4 000 kg
Carga útil a la máxima altura	2 500 kg
Carga útil al máximo alcance	600 kg
Alcance horizontal máximo	12,55 m
Alcance a altura máxima	0,59 m
A Altura	2,61 m
B Altura hasta el volante	1,65 m
C Ancho	2,45 m
D Ancho interior cabina	0,78 m
E Vía	1,98 m
F Distancia entre ruedas	2,85 m
G Longitud - neumático frontal	4,70 m
H Longitud-soporte porta-horquillas	6,49 m
I Altura libre sobre el terreno	0,42 m
J Ancho máx con estabilizadores extendidos	2,95 m
K Altura libre sobre el terreno (desde puentes)	0,45 m
M1 Ángulo de entrada	37°
M2 Ángulo de salida	32°

PRESTACIONES	
Radio de giro int/ext.	2,15 m/4,50 m
Fuerza de penetración (con pala 800 L SAE J 732/80)	7900 kg
Fuerza de arrastre al gancho (con dinamómetro)**	8200 kg / 7250 kg
Velocidad de traslación (máx.)	35 km/h
Rotación de soporte porta horquillas	145°
Nivelador del chasis	+/- 8°
Horquillas flotantes	L 1200 mm sección 120x50 mm
Neumáticos (DIN 70631)	405/70-24" PR14, 8 orificios
Velocidad de elevación y descenso**	14s/10s
Velocidad salida/entrada telescópico**	26s/16s





POTENCIA	
Motor	Perkins 1104 D-44T, T Diesel 99 hp (74 kW), 4 cil.

CAPACIDAD DEPÓSITOS	
Gasolina	135 L
Aceite Motor	7 L
Aceite Hidráulico	150 L

PESO	
Peso**	11 850 kg

CUMPLE CON LAS NORMAS

Directiva Maquina UE 98/37/CE
Estructura de la cabina conforme a las normas ISO3471
(ROPS) y ISO3449 (FOPS) Motor diésel conforme a las
Directivas Europeas UE 97/68/EC etapa III

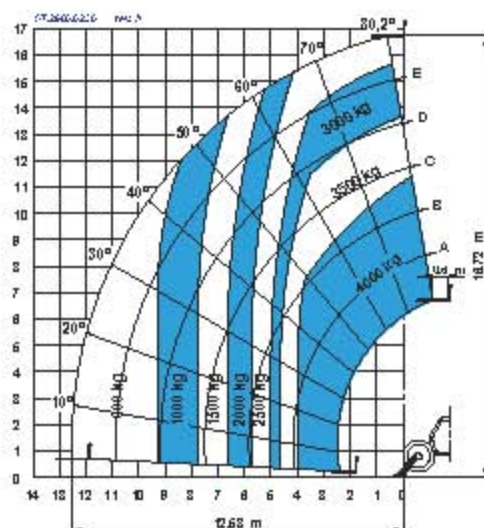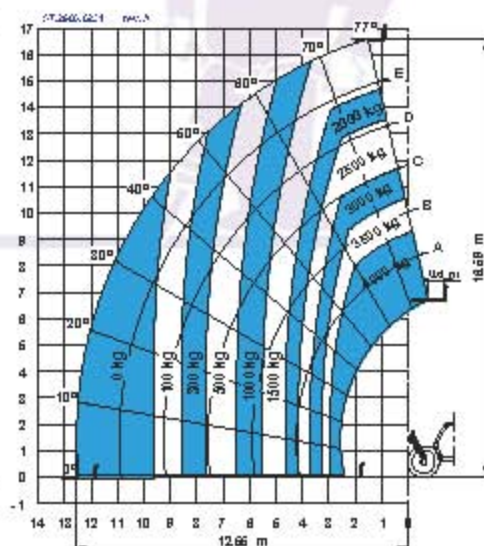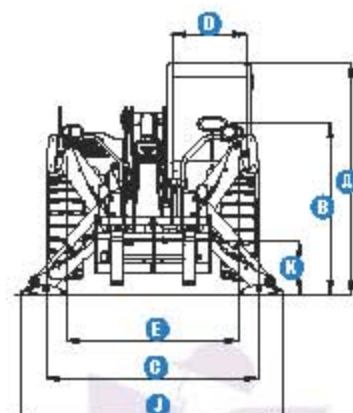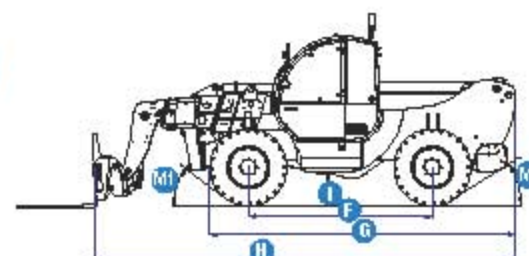

EN1459, Annex B

*Con carga **Vacío

**El peso varía en función de las opciones y de los requerimientos del país

Características

DATOS TÉCNICOS

- Capacidad máxima de elevación 4 000 Kg
- Altura máxima de elevación 16,72 m
- Alcance máximo 12,55 m

COMPONENTES DE SERIE

- 4-ruedas motrices y directrices.
- 3 modalidades de dirección
 - Delantera
 - Cangrejo
 - Coordinada
- Dirección servoasistida
- Línea hidráulica principal
- Estabilizadores hidráulicos delanteros
- Transmisión hidrostática a control electrónico con bomba y motor de cilindrada variable
- Cambio mecánico de dos velocidades
- Joystick multifunciones electroproporcional 4x1
- Limitador de patinaje en el eje delantero
- Corrector de inclinación +/-8°
- Horquillas flotantes
- Acoplamiento hidráulico rápido de los accesorios
- Puerta de dos secciones: inferior de acero, superior de vidrio y abertura independiente
- Asiento regulable con suspensión
- Volante de gran diámetro
- Limpiaparabrisas delantero y trasero
- Parasol en cabina
- Rejilla protectora sobretejadillo
- Retrovisores exteriores delanteros
- Luces de conducción delanteras y traseras
- Motor longitudinal para un fácil acceso a los componentes
- Freno multidiscos en baño de aceite en los dos ejes
- Cerradura del depósito de gasoil
- Dispositivo de control de la estabilidad mediante:
 - indicador luminoso con LEDs
 - alarma acústica
 - bloqueo automático de los movimientos del brazo, salida y bajada telescópico
 - bloqueo automático de los estabilizadores
 - bloqueo automático del eje trasero
- Soporte de cilindros para servicio
- Indicador del ángulo sobre telescópico
- Inching (embrague hidráulico) con el pedal de freno
- Selector carretera/obra

OPCIONES Y ACCESORIOS

OPCIONES

- Aire acondicionado
- Línea hidráulica secundaria + línea eléctrica en el brazo
- Preinstalación para tolva mezcladora
- Preinstalación plumín/cabrestante hidráulico
- Preinstalación plataforma/bomba hidráulica de emergencia
- Kit de emergencia (bomba)
- Filtro de aire especial
- Rejilla protectora frontal
- Luz ajustable del interior cabina
- Faro de trabajo orientable en el brazo con cable retráctil
- Retrovisor trasero gran angular
- Limpiaparabrisas techo
- Silenciador por agua
- Radio de mandos a distancia
- Sensor rueda posterior centrada
- Aceite biodegradable natural HF-E Shell
- Gancho de remolque de 6 t

ACCESORIOS

- Rueda de Repuesto 405/70-24" PR14
- Cuchara 800 lt
- Tolva de 500 lt y 800 lt - descarga manual o hidráulica
- Tolva mezcladora de 500 lt con radiomando
- Cesta portaladrillos
- Gato hidráulico 10T / llave de ruedas de 24mm
- Horquillas fijas con tablero FEM3
- Horquillas desplazables (+/-100mm)
- Gancho fijo en la placa
- Plumín de 2 m, capacidad 2 000 Kg
- Plumín de 4 m, capacidad 900 Kg
- Plumín hidráulico con cabrestante hidráulico de 4m, capacidad 900 Kg
- Cabrestante hidráulico 3 000 Kg
- Plataforma fija
- Plataforma rotativa y extensible



Distribuido por :