


Especificaciones

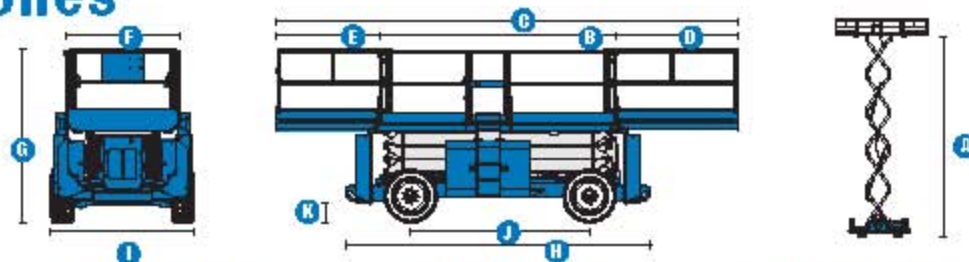

MODELOS	GS™-3390 RT	GS™-4390 RT	GS™-5390 RT
DIMENSIONES			
Altura de trabajo* máx	12,10 m	15,11 m	18,15 m
A Altura de la plataforma máx	10,10 m	13,11 m	16,15 m
B Longitud de la plataforma (exterior)	3,89 m	3,89 m	3,89 m
- con una extensión	5,34 m	5,34 m	5,34 m
C - con doble extensión	6,57 m	6,57 m	6,57 m
- con "Super Deck"	7,38 m	7,38 m	7,38 m
Extensión de la plataforma :			
D - delantera	1,52 m	1,52 m	1,52 m
E - trasera	1,22 m	1,22 m	1,22 m
- + Super Deck +	+ 0,41 m	+ 0,41 m	+ 0,41 m
F Ancho de la plataforma (exterior)	1,83 m	1,83 m	1,83 m
Altura - replegada**			
- suelo/plataforma	1,55 m	1,80 m	2,02 m
G - con barandillas	2,71 m	2,93 m	3,15 m
- con barandillas replegadas	2,03 m	2,25 m	2,47 m
H Longitud máquina - replegada			
- con una extensión	3,94 m	3,94 m	n/a
- con doble extensión	3,98 m	3,98 m	n/a
- con estabilizadores	4,88 m	4,88 m	4,88 m
I Ancho máquina :			
- con neumáticos todo terreno	2,29 m	2,29 m	2,29 m
- con neumáticos alta flotación	2,57 m	2,57 m	2,57 m
J Distancia entre ejes	2,84 m	2,84 m	2,84 m
K Altura libre sobre el suelo - centro máquina	0,36 m	0,36 m	0,36 m
PRODUCTIVIDAD			
Número de personas en la plataforma	7	7	4
Capacidad de elevación / (opción)	1 134 kg	680 kg / (800 kg)	680 kg / (800 kg)
Velocidad desplazamiento - replegada/elevada	8,0 km/h / 1,1 km/h	8,0 km/h / 1,1 km/h	8,0 km/h / 1,1 km/h
Pendiente superable***	50%	50%	40%
Radio de giro - interior/exterior	2,16 m / 5,33 m	2,16 m / 5,33 m	2,16 m / 5,33 m
Nivelación máx. estabilizadores	7° long. / 12° lateral	7° long. / 12° lateral	7° long. / 12° lateral
Velocidad de elevación/descenso	45 / 29 sec	45 / 39 sec	55 / 49 sec
Controles	Proporcionales	Proporcionales	Proporcionales
Tracción	4x4	4x4	4x4
Neumáticos todo terreno rellenos de espuma	30 x 84 cm	30 x 84 cm	30 x 84 cm
POTENCIA			
Motor	Deutz Diesel F3L2011 3 cilindros 49 CV (36 kW), refrigerado por aire/ Ford DSG-423 75 CV petrol VLP6 (56 kW)		
Capacidad depósito combustible/ hidráulico	113,6 L / 113,6 L	113,6 L / 113,6 L	113,6 L / 113,6 L
Refrigerador del aceite hidráulico	en estándar	en estándar	en estándar
PESO****			
GE (diesel, 4x4, neumáticos de espuma)	5 533 kg	5 949 kg	7 615 kg
Variación del peso en función de las opciones: El modelo de base tiene un motor diesel, cuatro ruedas motrices y una extensión de plataforma.			
El modelo GS-5390 RT de base tiene además el peso de los estabilizadores.			
Estabilizadores	+ 760/780 kg	"Super Deck"	+ 220 kg
Doble extensión de plataforma	+ 185 kg	Neumáticos no marcan el suelo	+ 456 kg
Generador	+ 48 kg	Eje oscilante	+ 5 kg

CUMPLE CON LAS NORMAS

CE EN280 / PB-10-611-03

(y los requerimientos del país donde se suministra la máquina)

* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m
 ** Con neumáticos todo terreno - En caso de neumáticos que no marcan el suelo quitar 5,8 cm
 *** Ver el manual del operador sobre la tracción en pendientes
 **** El peso varía en función de las opciones y de los requerimientos del país

Características

PLATAFORMA DE TIJERA TODO TERRENO DE GRAN TAMAÑO, CON MAYOR PENDIENTE SUPERABLE, VELOCIDAD ELEVADA Y TRACCION EN LAS CUATRO RUEDAS.

PLATAFORMA

- Plataforma de acero de 3,89 x 1,83 m
- Extensión de la plataforma delantera de 1,52 m
- Extensión de la plataforma trasera de 1,22 m – opción
- Extensión « Super Deck » de 7,38 m – opción
- Barandillas replegables
- Plataforma con dos entradas laterales equipadas de puertas abatibles y abertura completa

MOTOR

- Deutz Diesel 49 CV (36 kw)
- Ford gas/LPG 75 CV (56 kw)
- Refrigerador del aceite hidráulico
- Motor extraíble para facilitar el acceso a los componentes

CONDUCCIÓN

- 4x4
- Frenos en las 4 ruedas

NEUMÁTICOS

- Neumáticos todo terreno rellenos de espuma – estándar
- Neumáticos todo terreno que no marcan el suelo – opción

ESPECIFICACIONES

GS™-3390 RT

- Altura de trabajo de 12,10 m
- Capacidad de elevación de 1134 kg
- Eje oscilante activo – estándar

GS™-4390 RT

- Altura de trabajo de 15,11 m
- Capacidad de elevación de 680 kg en estándar
- 800 kg de capacidad de elevación con una extensión y estabilizadores – opción

GS™-5390 RT

- Altura de trabajo de 18,15 m
- Capacidad de elevación de 680 kg
- Estabilizadores hidráulico con nivelación automática
- Controles completamente proporcionales
- Plataforma con piso de aluminio antideslizante
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Cableado AC a la plataforma
- Bocina
- Sensor de inclinación con alarma auditiva
- Alarma de descenso
- Contador de horas
- Sistema de sobrecarga que cumple con las normas CE EN 280



OPCIONES Y ACCESORIOS

- Toma de aire en la plataforma
- Luces de trabajo en la plataforma
- Luces indicadoras intermitentes dobles
- Alarma de movimiento
- Neumáticos todo terreno rellenos de espuma que no marcan el suelo
- Plataforma con doble extensión de 6,57 m de longitud (Ext. delantera 1,52 m/Ext. trasera 1,22 m)
- Plataforma « Super Deck » con doble extensión de 7,38 m de longitud (Estabilizadores obligatorios)
- Estabilizadores hidráulicos con nivelación automática (modelos GS-3390 RT y GS-4390 RT)
- Generador
- Eje oscilante activo (modelos GS-4390 y GS-5390 RT)
- Purificador de gases de escape con protección contra las chispas (Diesel)
- Purificador contra las chispas (Diesel)
- Aceite hidráulico biodegradable
- Aceite resistente al fuego
- Depósito LPG 15 kg
- Depósito LPG suplementario

MALCOP
Alquiler y venta de Maquinaria
para Construcción y Obras Públicas

ALICANTE

Ctra. Valencia, N-332-P.K. 116
03550 San Juan (Alicante)
Tel: 902 130 003 Fax: 965 653 204
info@malcop.com

ALBACETE

C/ Guadalajara, Parcela 26, Nave 2
Pol. Ind. Camporosso
02520 Chinchilla (Albacete)
Tel: 967 890 032 Fax: 967 261 531

MURCIA

C/Lorca, 2
Pol. Ind. La Polvorista
03500 Molina del Segura (Murcia)
Tel: 968 616 015 Fax: 968 629 298

VALENCIA

Pol. Ind. El Oliveral
Sub. Pol. II, Parcela 14, Nave 2 B
46394 Ribarroja (Valencia)
Tel: 961 665 992 Fax: 961 665 993