

# HORMIGONERA SERIE 625



**PIQUERSA**

Motor diesel	H-625H-DG KOHLER	H-625T4-DG KOHLER
Potencia	25,5 CV	24,5 CV
Nº cilindros	4	3
Refrigeración	Líquida	Líquida
Fase emisiones motor	Stage V	Stage V

Transmisión	Hidrostática 4x4 mediante motores rueda y sistema antipatinaje.	Tracción mecánica 4x4 mediante cardan
-------------	---	---------------------------------------

Caja de cambios	No lleva	4+4 velocidades con inversor
-----------------	----------	------------------------------

Frenos	Hidrostáticos / Parking: Discos en baño de aceite, accionamiento eléctrico.	Hidráulicos 4 ruedas
--------	---	----------------------

Embrague	No lleva	
----------	----------	--

Dirección	Hidráulica	
-----------	------------	--

Chasis	Rígido	
--------	--------	--

Puesto de conducción	Anatómico, homologado, regulable según peso del conductor y con cinturón de seguridad homologado.	
----------------------	---	--

Ruedas	H-625H-DG	H-625T4-DG
Delanteras	11,0 x 65 - 12"	27 x 8,50 - 15"
Traseras	11,0 x 65 - 12"	27 x 8,50 - 15"

Radio de giro exterior	395 cm.	
------------------------	---------	--

Depósitos		
Aceite	34 L	
Combustible	28 L	

Tolva		
Bombo	625 L	
Amasado	Máximo: 410 L	

Carga máxima arrastre (Gancho de remolque opcional)	H-625H-DG	H-625T4-DG
Sin frenos	1.000 Kg	1.000 Kg
Con frenos	2.100 Kg	2.100 Kg

Peso en vacío	2.325 Kg	2.015 Kg
---------------	----------	----------


Equipamiento	Luz rotativa. Cinturón de seguridad. Arranque y parada eléctricos. Retrovisor izquierdo. Avisador acústico de marcha atrás. Acelerador manual. Joystick ergonómico multifuncional*. ( Solo H-625H-DG)	
--------------	---	--

Seguridad	Protección antivuelco / techo protector.	
-----------	--	--

Opciones	Parabrisas y limpiaparabrisas. Luces homologadas. Cinturón de seguridad con micro. Doble asiento. Cabina cerrada. Calefacción. Gancho remolque. Ruedas 10.0/75-15.3". Depósito de agua trasero 350 L. Kit alta presión. Bomba agua auto aspirante llenado bombo.	
----------	--	--

## H-625H-DG

Hormigonera descarga giratoria (180°) a 761 mm

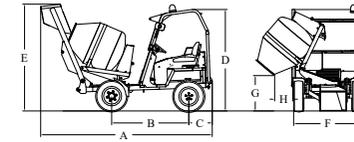


Dimensiones (mm)  
 A – 3.500 Longitud máxima  
 B – 1.675 Distancia entre ejes  
 C – 485 Voladizo trasero  
 D – 2.360 Altura máxima  
 F – 1.725 Anchura máxima  
 G – 776 Altura descarga  
 H – 300 Longitud descarga  
 Ancho vía anterior: 1.370  
 Ancho vía posterior: 1.470

Monodisco en seco. Pendiente máxima superable : 41%

## H-625T4-DG

Hormigonera autocargable y descarga giratoria (180°) a 741 mm

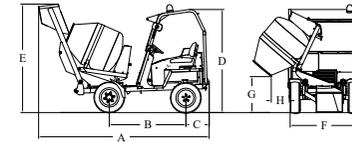

Dimensiones (mm)  
 A – 3.500 Longitud máxima  
 B – 1.675 Distancia entre ejes  
 C – 500 Voladizo trasero  
 D – 2.340 Altura máxima  
 F – 1.660 Anchura máxima  
 G – 756 Altura descarga  
 H – 344 Longitud descarga  
 Ancho vía anterior: 1.260  
 Ancho vía posterior : 1.260

Pendiente máxima superable : 53%